



Используя кнопки добавления, загружаем требуемые логотипы. Для удобства работы, в графе "Описание", желательно подписать какой логотип для чего добавлен.

- Далее необходимо добавить запрос (Код 1). Данный запрос всегда будет выводить самый первый по списку логотип.

```
select          first          1          A.LOGO
from           REG_PARAMS_LOGO          A
where A.REGNAME like 'Logo%'
```

Код 1 – Запрос на вывод первого добавленного логотипа

В случае если есть необходимость в разные документы выводить разные логотипы, используется другой запрос (Код 2). В данном запросе последняя цифра отвечает за порядковый номер выводимого логотипа. Например если понадобится отобразить 3й по счету добавленный логотип, то код будет оканчиваться записью 'Logo\_3'.

```
select          first          1          A.LOGO
from           REG_PARAMS_LOGO          A
where A.REGNAME = 'Logo_2'
```

Код 2 – Запрос на вывод второго по счету, добавленного логотипа

- В заключении настраивается печатная форма. Для макета необходимо добавить элемент «Рисунок» и задать в его свойствах значения запроса. В свойстве "DataSet" указывается запрос, при этом имя запроса будет иметь вид "frxdsShabRep1" где, цифра обозначает порядковый номер запроса. Для свойства "DataField" указывается имя "LOGO" (Рисунок 2).

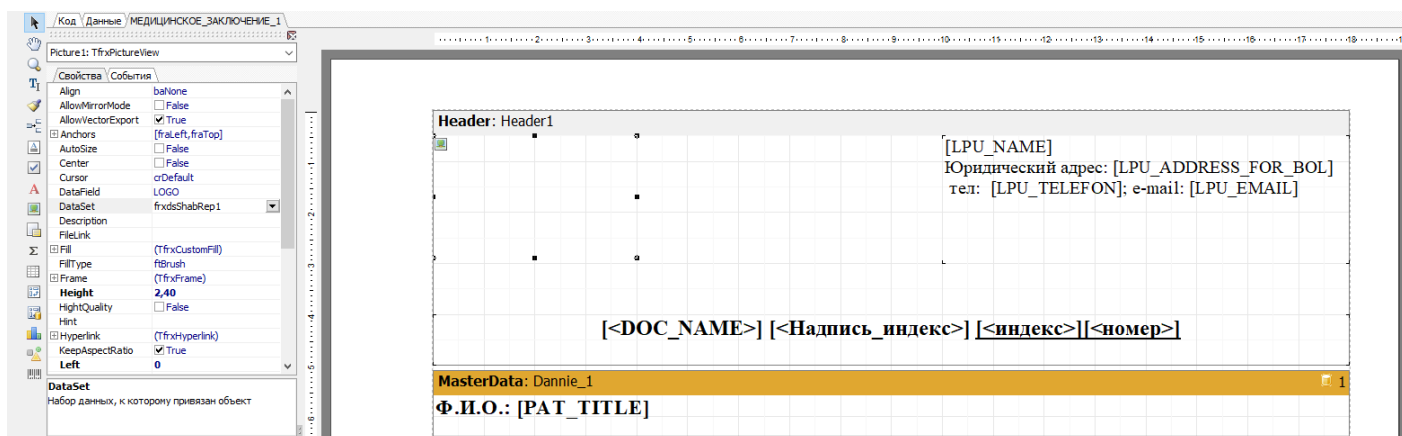


Рисунок 2 - Параметры ЛПУ, вкладка с реквизитами ЛПУ

После данных настроек, в случае если ЛПУ по какой-либо причине изменит свой логотип, будет достаточно изменить его в настройках ЛПУ, во всех остальных документах настроенных подобным образом, логотип подмениться автоматически.

---

Revision #5

Created 13 May 2024 13:32:43

Updated 13 September 2024 05:19:32

1 3